

WILLE



FÖR VARJE DAG ÅRET OM.



3750

www.willemachines.com

RESPEKTABELT MÅNGSIDIG

WILLE 375Δ

RESPEKTABELT MÅNGSIDIG



Som en liten miljövårdsmaskin är Wille 375 Δ respektabelt mångsidig. I maskinen förenas den kompakta smidigheten och lastförmågan som är exceptionellt i denna viktklass. med Wille kan du åstadkomma mer än med en minitraktor eller en hjullastare av samma viktklass.

Med frontlastaren, som hör till standardutrustningen, når du att lasta högt. Tack vare maskinens

effektiva hydraulikförsörjning kan du använda olika redskap samtidigt. Detta effektiviserar arbetet och minskar samtidigt behovet av att förflytta sig. Utbudet av redskap som är kompatibla med Wille är stort och även Willes egna redskap finns för alla årstider.

Den här smidiga maskinen avsedd för skötsel av gator och grönområden har flera av Delta-seriens smarta funktioner som förbättrar dess användbarhet. En tydlig display av hydraulfunktionerna samt den hastighetsjusterade motorhydrauliken gör det lättare att kontrollera arbetsredskapen under olika arbetsfaser.

Arbete med personlyft är tryggt och enkelt: maskinen förhindrar förflytningskörning automatiskt då lyften används. De extra bakljusen högst upp i de bakre hörnen av hytten ger extra trygghet och komfort vid användning av också stora maskintillbehör.

WILLE FINNS ÄVEN I TRAKTORVERSION



Wille 375Δ kan som tillval också registreras som traktor.

Fråga mer till våra säljare!



FÖRDELARNA MED WILLE JÄMFÖRT MED EN TRADITIONELL HJULLASTARE

- ▶ Wille-maskinerna är mångsidiga och kan användas året runt med ett stort utbud av redskap
- ▶ Willes körhastighet gör det smidigt att förflytta sig mellan olika arbetsområden
- ▶ Willen ryms även i trånga utrymmen, såsom under låga broar och i kulvertar och tunnlar
- ▶ Sikten från hytten i Willen är god i alla riktningar, i synnerhet över arbetsredskapen och deras arbetsområden
- ▶ Utöver den fantastiska ergonomin i Willen, är det enkelt att kliva in och ut ur hytten

FÖRDELARNA MED WILLE JÄMFÖRT MED EN MINITRAKTOR

- ▶ Ramstyrningen i Wille gör den till ett smidigt och mångsidigt hjälpmedel under alla årstider
- ▶ Tack vare den utomordentliga arbetsergonomin är sikten från hytten god och maskintillbehören och -områdena kan enkelt överblickas
- ▶ I Wille-maskinerna finns som standard en frontlastare integrerad i ramkonstruktionen

FÖRSTKLASSIG **TEKNIK**

Det är nu enklare än någonsin att använda redskap med Wille 375Δ: du ser på skärmen hur den hydrauliska pumpen styr flödet till redskapet. Den tydliga skärmen visar även ett meddelande vid problem- och felsituationer.



Wille Smart Link är en maskinövervakningstjänst som är utformad för Wille redskapsbärare och som gör det enkelt att övervaka maskinens status, planera service och underhåll. Den information som föraren har tillgång till är också tillgänglig för andra användare med ett användargränssnitt som används via webbläsare.



Maskinen har egenskapen Automatic Eco Drive som standard och den minskar bränsleförbrukningen och ljudnivån. Den sänker motorns varvtal automatiskt efter behov, vilket sparar på bränslet och minskar utsläppen.



Smart Drive är ett mer ergonomiskt alternativ till inchpedal. Den ändrar gaspedalen programmsigt till körpedal: du kan ställa in ett lämpligt motorvarvtal för maskinen och redskapen med handgasen och med körpedalen endast styra körhastigheten.



Smart Flow-egenskapen reglerar motorhydraulikförsörjningen automatiskt efter maskinens hastighet. Till exempel vid sandning håller maskinens automatik sandningsmängden jämn oberoende av variationerna i körhastigheten.



Med hjälp av tillvalet Smart Lube-systemet kan föraren välja mellan fyra förinställda inställningar för hur mycket smörjmedel centralsmörjsystemet matar ut. Genom att välja rätt matningsmängd undviks överdriven smörjning.

Wille 375Δ har en 42 kW Kohler-dieselmotor av utsläppsklass Stage V med partikelfilter och katalysator. Som bränsle kan man även använda 100 % HVO-biodiesel och på så sätt betydligt minska koldioxidavtrycket.

Startspärrsystemet Wille Anti-Theft System finns som tillval och det ger trygghet för ägaren och förarna av Wille-maskinen genom att förhindra obehörig start av maskinen.


EXTRA UTRUSTNING **375Δ**



Bakre redskapsfäste



Backkamera

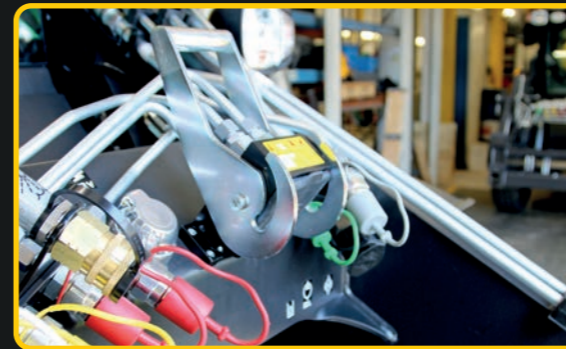

Multifaster



LED-varningslampor



Specialfärg

De gula delarnas färg kan väljas från RAL-färgkartan så att de passar kundens varumärke.

Dessutom finns bland annat: luftkonditioneringsanordning, startspärr, luftfjädrade förarstol, LED-färdljus och extra LED arbetsbelysning.



MOTOR

- ▶ Kohler KDI1903TCR EU Off Road Stage 5
- ▶ 3-cylindrig turboladdad dieselmotor med Intercooler
- ▶ DOC och DPF
- ▶ Common Rail bränslesystem
- ▶ Cylindervolym 1861 cm³
- ▶ Effekt 42 kW (56 hk) /2600 r/min
- ▶ Max vridmoment 225 Nm / 1500 r/min
- ▶ Bränsletank 50 l

ELSYSTEM

- ▶ Spänning 12 V
- ▶ Elektrisk huvudströmbrytare
- ▶ Batteri 100 Ah
- ▶ Startmotor 2,2 kW
- ▶ Generator 100 A

TRANSMISSION

- ▶ Hydrostatisk transmission
 - Variabel pump
 - Variabel motor
- ▶ Elektrisk omkastning av körriktning framåt och bakåt
- ▶ Reduktionsväxellåda med 1 hastighet
- ▶ Körhastighet/dragkraft 0-38 km/h/1500 daN

LJUDNIVÅ

- ▶ Utanför maskinen under Lwa 101 dBA (ISO 6395:2008)
- ▶ Inne i hytten under LpA 72 dBA (ISO 6396:2008)

VIKT

- ▶ Maskinvikt 2960 kg
- ▶ Viktfördelning framaxel 1330 kg
- ▶ Viktfördelning bakaxel 1630 kg

STYRNING

- ▶ Hydrostatisk midjestyning
- ▶ Svängvinkel +/- 39°
- ▶ Pendlingsvinkel +/- 7°

AXLAR

- ▶ Automatisk differentialspärr i framaxel
- ▶ Hydraulassisterade flerskivsbromsar i oljebad framtill
- ▶ Elhydraulisk manövrerad parkeringsbroms

ARBETSHYDRAULIK

- ▶ Kuggjulspump 55 l/min, 200 bar
- ▶ Kuggjulspump 35 l/min, 200 bar
- ▶ Kuggjulspump 20 l/min, 200 bar
- ▶ Hydraulsystemets volym ca 60 liter
- ▶ Hydrauloljekylare

FRONTLASTARE

- ▶ Trima fäste
- ▶ Hydraulisk redskapslåsnings
- ▶ Hydraulisk parallellföring
- ▶ Automatisk lastardämpare 5-10 km/h
- ▶ Hydraulisk pilotmanövrering
- ▶ Servicestöd för lastarmarna
- ▶ Armstöd för schaktarbeten

DÄCK

- ▶ 32x11,5-15 (maskinens bredd 1430 mm)
- ▶ 31x15,5-15 gräsdäck (maskinens bredd 1520 mm)

STANDARDUTRUSTNING

- ▶ Motorhydraulik (max flöde vid 2600 rpm)
 - dubbelverkande framtill 0-55 l/min
 - enkelverkande framtill 110 l/min
 - enkelverkande baktill 110 l/min
- ▶ 3:e cylinderhydraulik
- ▶ 4:e cylinderhydraulik
- ▶ Dubbelverkande cylinderhydraulik baktill
- ▶ Elektrisk inch- och gaspedal
- ▶ Elektrisk, steglös handgas
- ▶ Högtrycksvattenslang
- ▶ Halvljusautomatik
- ▶ Hastighetsjusterad motorhydraulik
- ▶ Motorhydraulikflöde syns i displayn
- ▶ Extra bakljus i hyttkant
- ▶ Elektrisk flödesregleringsventil för motorhydraulik 0-55 l/min
- ▶ 12 V eluttag fram och baktill
- ▶ Nedfällbar roterande varningslampa inifrån hytten
- ▶ TFT-display
- ▶ Radio/Bluetooth/AUX-in/USB
- ▶ Torkare och spolare för fram- och bakruta
- ▶ Backspeglar med uppvärmning
- ▶ Led arbetsljus fram och bak
- ▶ Reglering av rattens vinkel
- ▶ Eluppvärmd förarstol
- ▶ 2-punkt säkerhetsbälte
- ▶ Takfönster

- ▶ Säkerhetshytt ROPS (ISO 3471)
- ▶ Säkerhetshytt FOPS (ISO 3449 1365 J)
- ▶ Motorvärmare
- ▶ Bukplåt fram- och baktill
- ▶ Dragbygel
- ▶ På och avkopplad backvarningssingal
- ▶ Startspärren är aktiv då parkeringsbromsen är påslagen
- ▶ Fästen för arbetsredskap ovanför motorhuven


EXTRA UTRUSTNING

- ▶ Bakfäste med tiltanordning, Trima
- ▶ Flytläge för bakfäste
- ▶ Smart Lube centralsmörjning
- ▶ Extra kondensator för hydraulolja
- ▶ Hydrauloljevärmare
- ▶ LED-körljus
- ▶ Startspärr (Anti-Theft System)
- ▶ 8 st LED varningslampor
- ▶ Klimatanläggning
- ▶ Luftstol med 3-punkt säkerhetsbälte
- ▶ Uttag för kupevärmare
- ▶ Backkamera
- ▶ Special färg

- ▶ 2 +2 LED extra arbetsljus
- ▶ Multifaster snabbkoppling
- ▶ Armstöd vänster sida
- ▶ LED-varningslampor till maskinens stolpar för bakljus
- ▶ Komradio
- ▶ Alkolås
- ▶ Mobiltelefonställning
- ▶ Batteriladdare
- ▶ Sänkt hytt
- ▶ Förberedd för Zoom-plog
- ▶ Förberedd för Wille 9-personlyft
- ▶ Förberedd för horisontellt klippaggregat
- ▶ EU-traktorklassificering
- ▶ Bredare gräsdäck

WILLE OPTIM REDSKAP

- ▶ Sopvals 170
- ▶ Snöskopa 800 l
- ▶ Sandspridare 250 l
- ▶ Högtryckstvätt 550 l
- ▶ Vattentank 550 l
- ▶ Flak 230 l
- ▶ Personlyft Wille 9

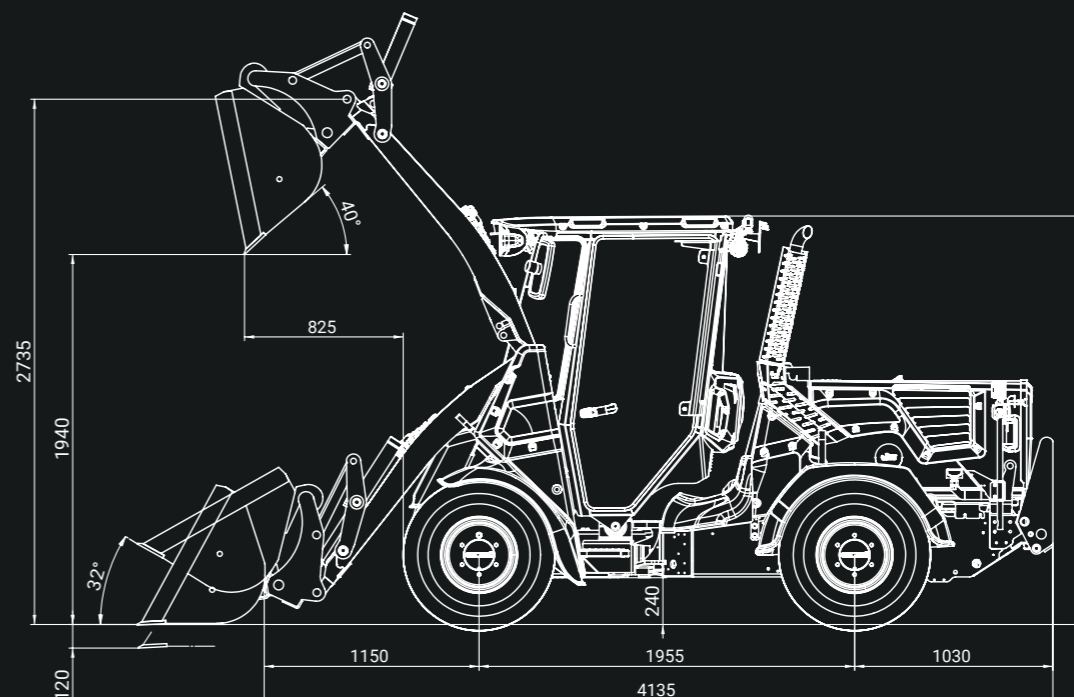

MÅTT MED EN SKOPA PÅ 400 L:

Bredd:
1430 mm

Inre svängradie:
2140 mm

Yttre svängradie:
3570 mm

	Redskaps- fästets framsida	Skopa 400 L	Pallgafflar 500 mm tyngdpunktsavstånd
Hydraulisk lyftkraft vid nedre läge kN	17,7	16,2	14,8
Hydraulisk lyftkraft vid övre läge kN	7,4	5,8	5,1
Nominell bärförmåga kg		625*	850* (jämt underlag)
Tipplast med rak/svängd maskin kg	1720/1510*	1500/1250*	1250/1070*
Skopans brytkraft kN		10,0	

*Med bakfäste utan motvikt. Enligt standarderna ISO 8313 och EN 474-3.

10 SKÅL ATT VÅLJA WILLE

- ▶ Effektivt arbete året runt
- ▶ Mångsidig och effektiv arbetshydraulik
- ▶ Tyst, rymlig och ergonomisk hytt
- ▶ Går att programmera så att den passar det egna arbetet
- ▶ Tydligt och lättanvänd programvara
- ▶ Funktioner som hjälper föraren
- ▶ Utseendemässigt modifierbar för det egna varumärket
- ▶ Kompakt storlek
- ▶ Snabba förflyttningar från ett objekt till nästa
- ▶ Enkelt underhåll

WILLE
FÖR VARJE DAG ÅRET OM.

WILLE-FÖRSÅLJNING:

www.willemachines.com